

# BOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE

Serie: **KAG**

Modelos: **2KAG201/203/204**

2 HP / 3450 RPM

Descarga: 2"



► Con agitador al alto cromo integrado.

## DESCARGA

2" conector vertical / horizontal para manguera.  
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

## TEMPERATURA DEL LÍQUIDO

40 °C (104 °F)

## CUBIERTA SUPERIOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

## CUERPO DE LA BOMBA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

## CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

## IMPULSOR

**Diseño:** semiabierto

**Material:** aleación al alto cromo

## AGITADOR

Aleación al alto cromo

## PLACAS DE ENTRADA

Hierro gris y aleación al alto cromo

## FLECHA

Acero inoxidable 420 AISI

## TORNILLERÍA

Acero inoxidable 304

## EMPAQUES

Forma "O" de nitrilo (NBR)

## PINTURA

Esmalte brillante base agua

## SELLO

**Diseño:** doble, tipo mecánico, lubricado en cámara de aceite.

**Material\*:** SiC-SiC / Carbón-SiC, con resorte en acero inoxidable.

## CABLE

15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

## MOTOR

Monofásico y trifásico de inducción, 230 y 460 voltios, 60 Hz, 3450 RPM. Aislamiento clase F y protección IP68.

## COLADOR

Acero


## MANIVELA

Acero y hule


## ACCESORIOS

Incluye adaptador de descarga para roscas NPT

\*SiC: carburo de silicio

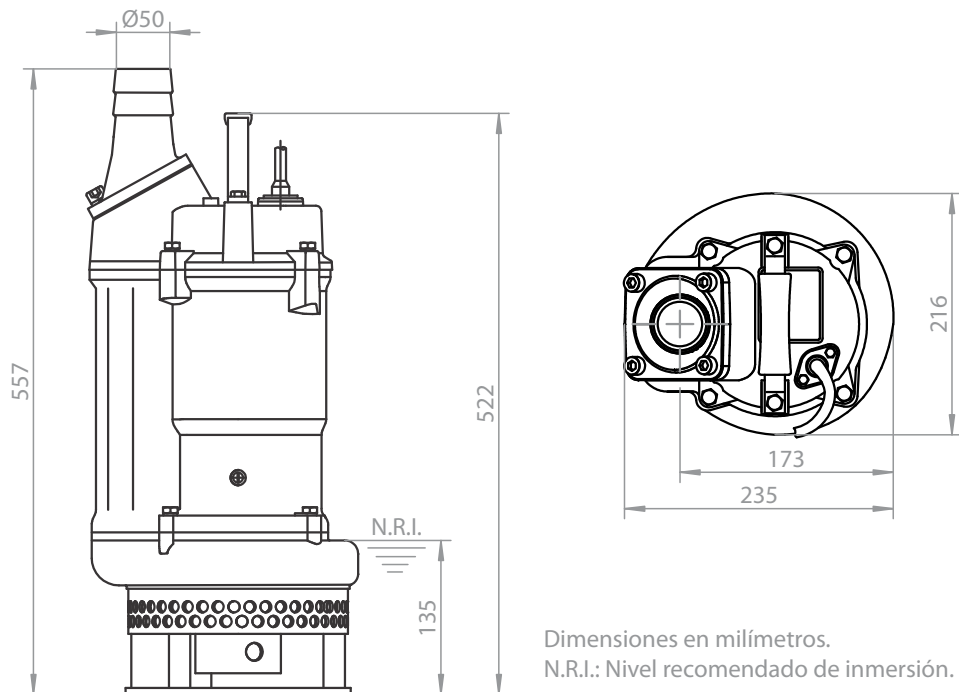

| MODELO  | CÓDIGO   | DESCARGA | HP | VOLTAJE | FASES | RPM<br>(Nominal) | MÁX.<br>AMPERES | PESO<br>(kg) |
|---------|----------|----------|----|---------|-------|------------------|-----------------|--------------|
| 2KAG201 | 70090260 | 2        | 2  | 230     | 1     | 3450             | 10              | 43           |
| 2KAG203 | 70090261 | 2        | 2  | 230     | 3     | 3450             | 5.4             | 37           |
| 2KAG204 | 70090262 | 2        | 2  | 460     | 3     | 3450             | 2.7             | 37           |

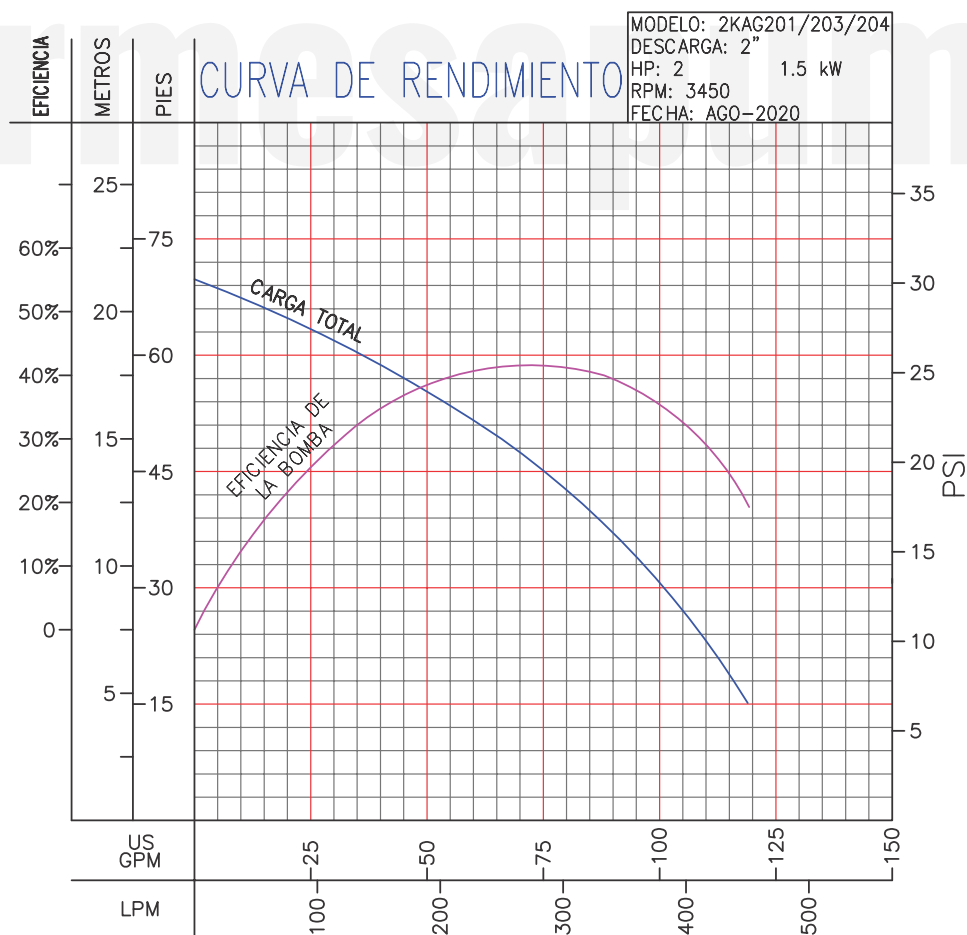

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

**Marteli Bombas y Equipos S.A. DE C.V.**

Correo: [ventas@marteli.com.mx](mailto:ventas@marteli.com.mx)

Tel. (81) 800-804-11

Sitio web: [www.marteli.com.mx](http://www.marteli.com.mx)