

BOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE

Serie: **KAG**

Modelos: **3KAG503 / 504**

5 HP / 3450 RPM

Descarga: 3"



► Con agitador al alto cromo integrado.

DESCARGA

3" conector vertical / horizontal para manguera.
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO

40 °C (104 °F)

CUBIERTA SUPERIOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUERPO DE LA BOMBA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

IMPULSOR

Diseño: semiabierto

Material: aleación al alto cromo

AGITADOR

Aleación al alto cromo

PLACAS DE ENTRADA

Hierro gris y aleación al alto cromo

FLECHA

Acero inoxidable 420 AISI

TORNILLERÍA

Acero inoxidable 304

EMPAQUES

Forma "O" de nitrilo (NBR)

PINTURA

Esmalte brillante base agua

SELLO

Diseño: doble, tipo mecánico, lubricado en cámara de aceite.

Material*: SiC-SiC / Carbón-SiC, con resorte en acero inoxidable.

CABLE

15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

MOTOR

Trifásico de inducción, 230 y 460 voltios, 60 Hz, 3450 RPM. Aislamiento clase F y protección IP68.

COLADOR

Acero


MANIVELA

Acero y hule

ACCESORIOS


Incluye adaptador de descarga para roscas NPT

*SiC: carburo de silicio

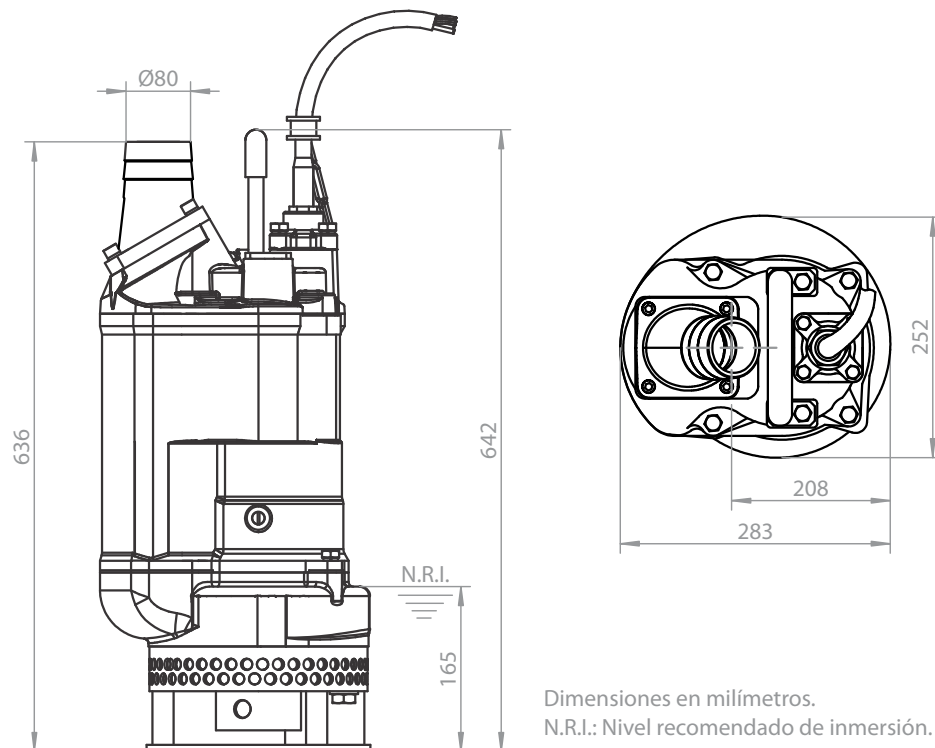

Dimensiones en milímetros.
N.R.I.: Nivel recomendado de inmersión.

MODELO	CÓDIGO	DESCARGA	HP	VOLTAJE	FASES	RPM (Nominal)	MÁX. AMPERES	PESO (kg)
3KAG503	70090266	3	5	230	3	3450	13.2	64
3KAG504	70090267	3	5	460	3	3450	6.9	64

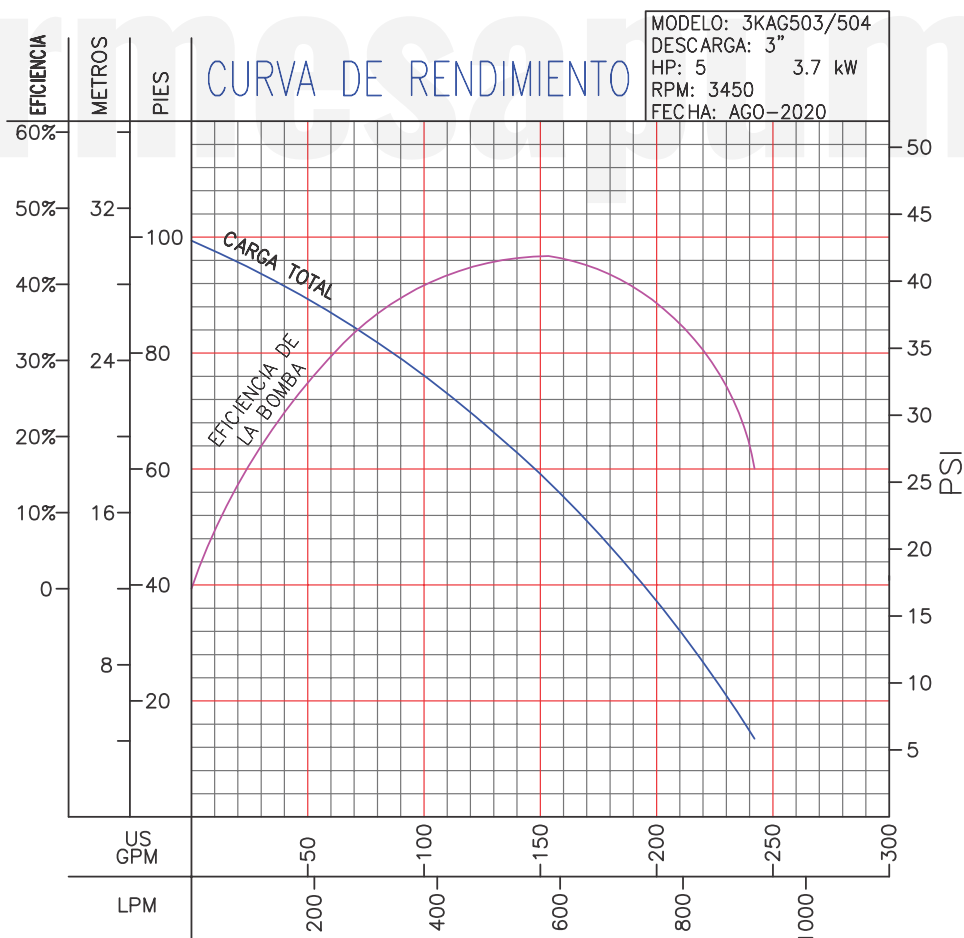

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Marteli Bombas y Equipos S.A. DE C.V.

Correo: ventas@marteli.com.mx

Tel. (81) 800-804-11

Sitio web: www.marteli.com.mx