

# MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 90MD

67 y 80 HP  
Succión: 6"  
Descarga: 6"



## SUCCIÓN

6" (10.16 cm) brida roscada NPT horizontal

## DESCARGA

6" (10.16 cm) NPT vertical

## CUERPO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30. Cuenta con voluta integrada.

## ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

## IMPULSOR

**Diseño:** 4 álabes, tipo semiabierto con un paso de esfera de 1¼" (3.18 cm) balanceado estáticamente.

**Material:** hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## MANGA DE FLECHA

Acero rolado en frío.

## VÁLVULA DE RETENCIÓN

Fabricada en hule con dos capas de lona, cuenta con dos contrapesos de acero.

## BRIDAS

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

## EMPAQUES

Adampac

## LAINAS DE AJUSTE

Acero inoxidable

## SELLO

**Diseño:** tipo mecánico, lubricado por agua.

**Material:** cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

## COLADOR

Acero



## MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a diésel de 4 tiempos, enfriados por agua.

## MONTAJE

Base de acero estructural, carro de ruedas neumáticas.

| MARCA      | MODELO | HP | ARRANQUE  |
|------------|--------|----|-----------|
| Yanmar     | 4TNV98 | 67 | Eléctrico |
| John Deere | 4045DF | 80 | Eléctrico |

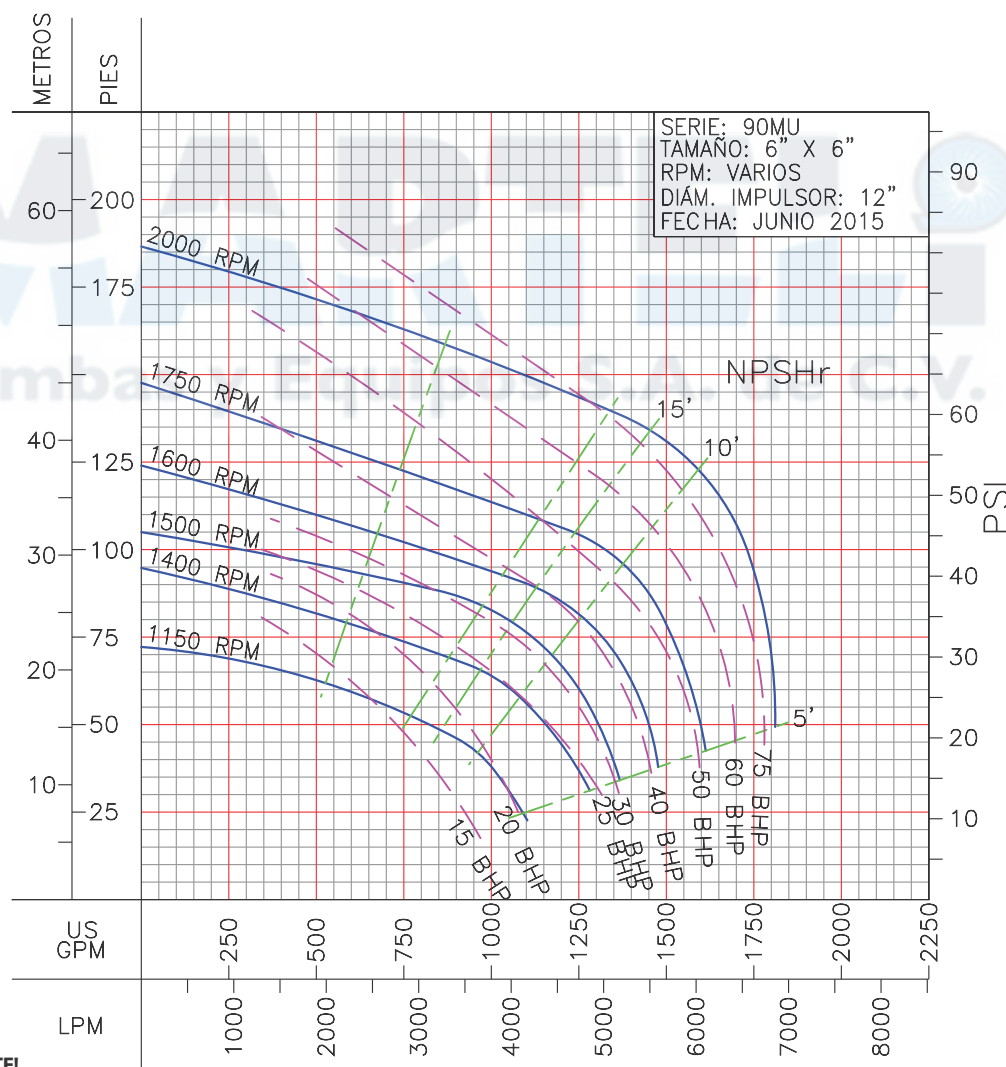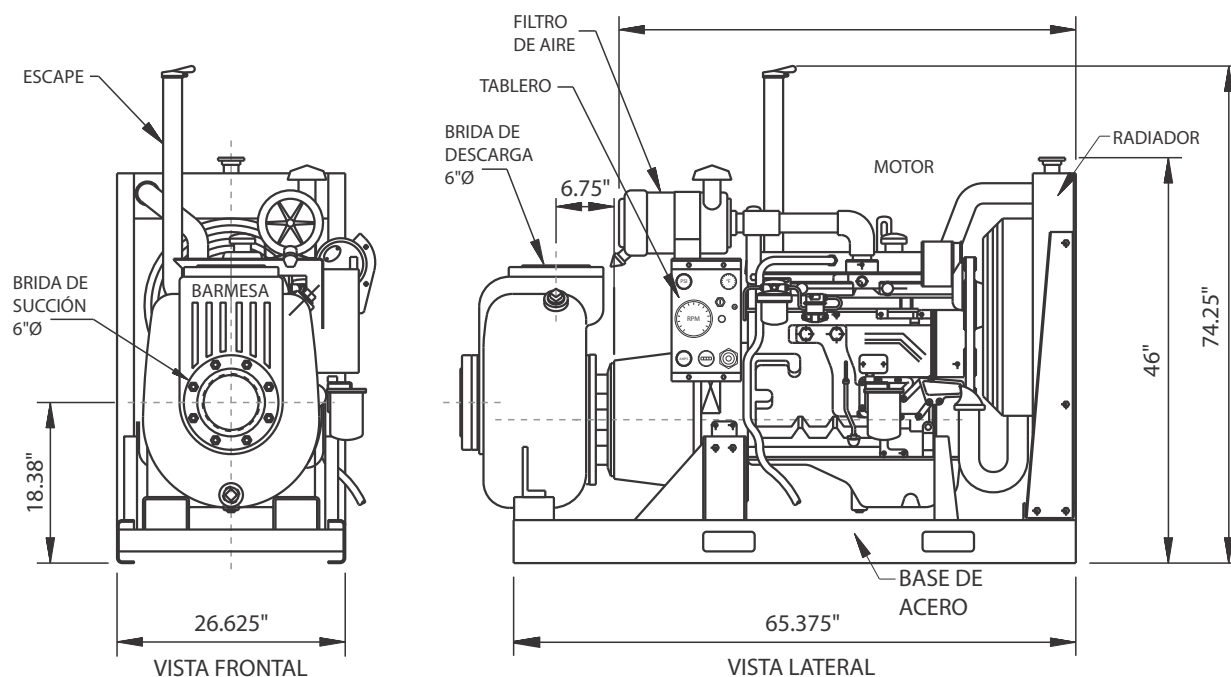

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.