

BOMBA AUTOCEBANTE ELÉCTRICA

Modelo: BSP15CCE
7.5 HP / 3450 RPM
Succión y descarga: 3"
Paso de esfera: 3/4"



SUCCIÓN/DESCARGA

3" (7.62 cm) NPT

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

71 °C (160 °F)

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48, clase 30

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30

BASE

Acero

IMPULSOR

Diseño: tipo abierto, balanceado dinámicamente.

Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

FLECHA

Acero rolado 1035

TORNILLERÍA

Acero y acero inoxidable

EMPAQUES

Buna-N

PINTURA

Esmalte brillante base agua

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Válvula: neopreno

Contrapeso: acero.


MOTOR

Trifásico: 230/460 volts, 60 Hz, 3450 RPM


OPCIONAL

Impulsor y voluta de bronce

ARMAZÓN ODP

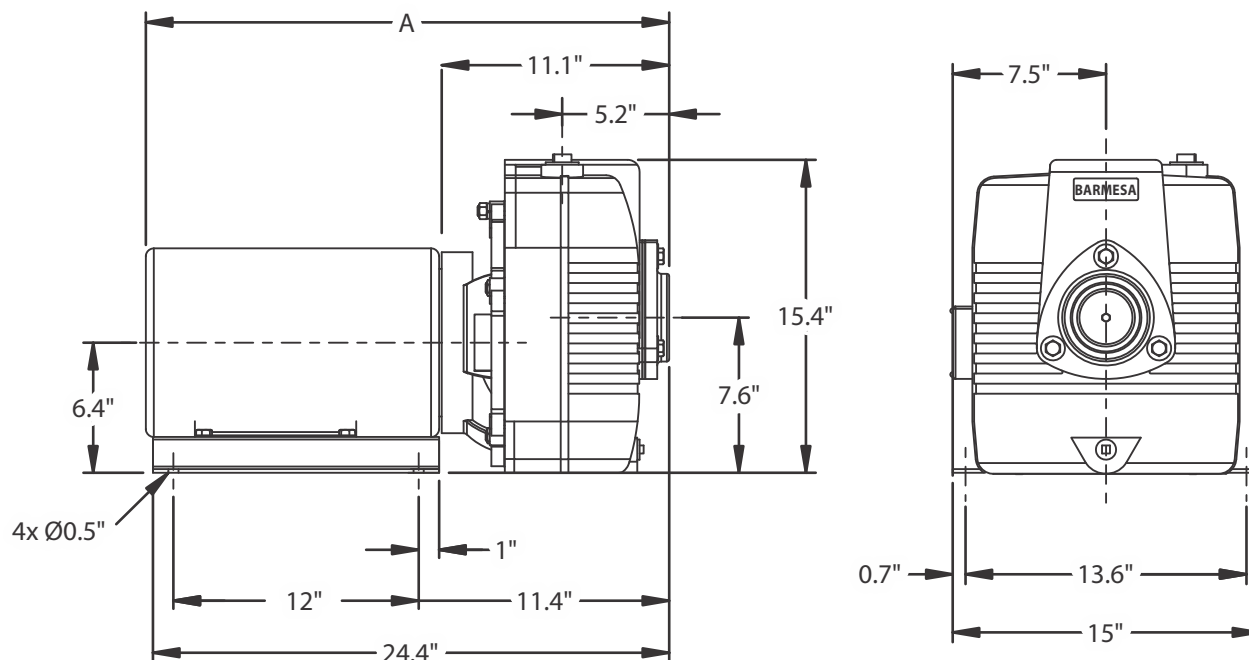

ARMAZÓN TEFC

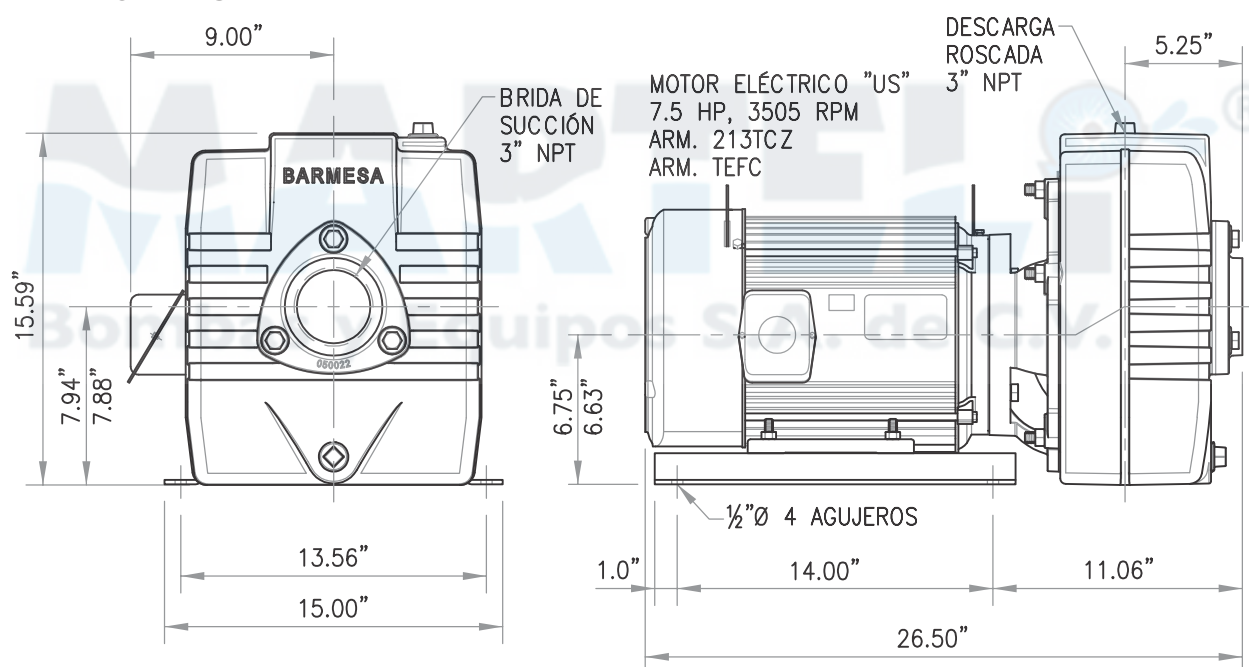

DIMENSIONES: PULGADAS
DIMENSIONES GENERALES SUJETAS AL FABRICANTE DEL MOTOR.


MODELO	HP	FASES	VOLTS	ARMAZÓN	RPM (nominal)	MÁX. AMPERES	A (pulgadas)	PESO APROX. (kg)
BSP15CCE3	7.5	3	230/460	ODP	3450	18.8-17.4/8.7	23.22	112
BSP15CCE3-T	7.5	3	230/460	TEFC	3450	18.5-17.4/8.7	26.28	114

T = totalmente cerrado

* La longitud total de la unidad y el amperaje están sujetos a la fabricación del motor.

¡IMPORTANTE!

- No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
- Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.

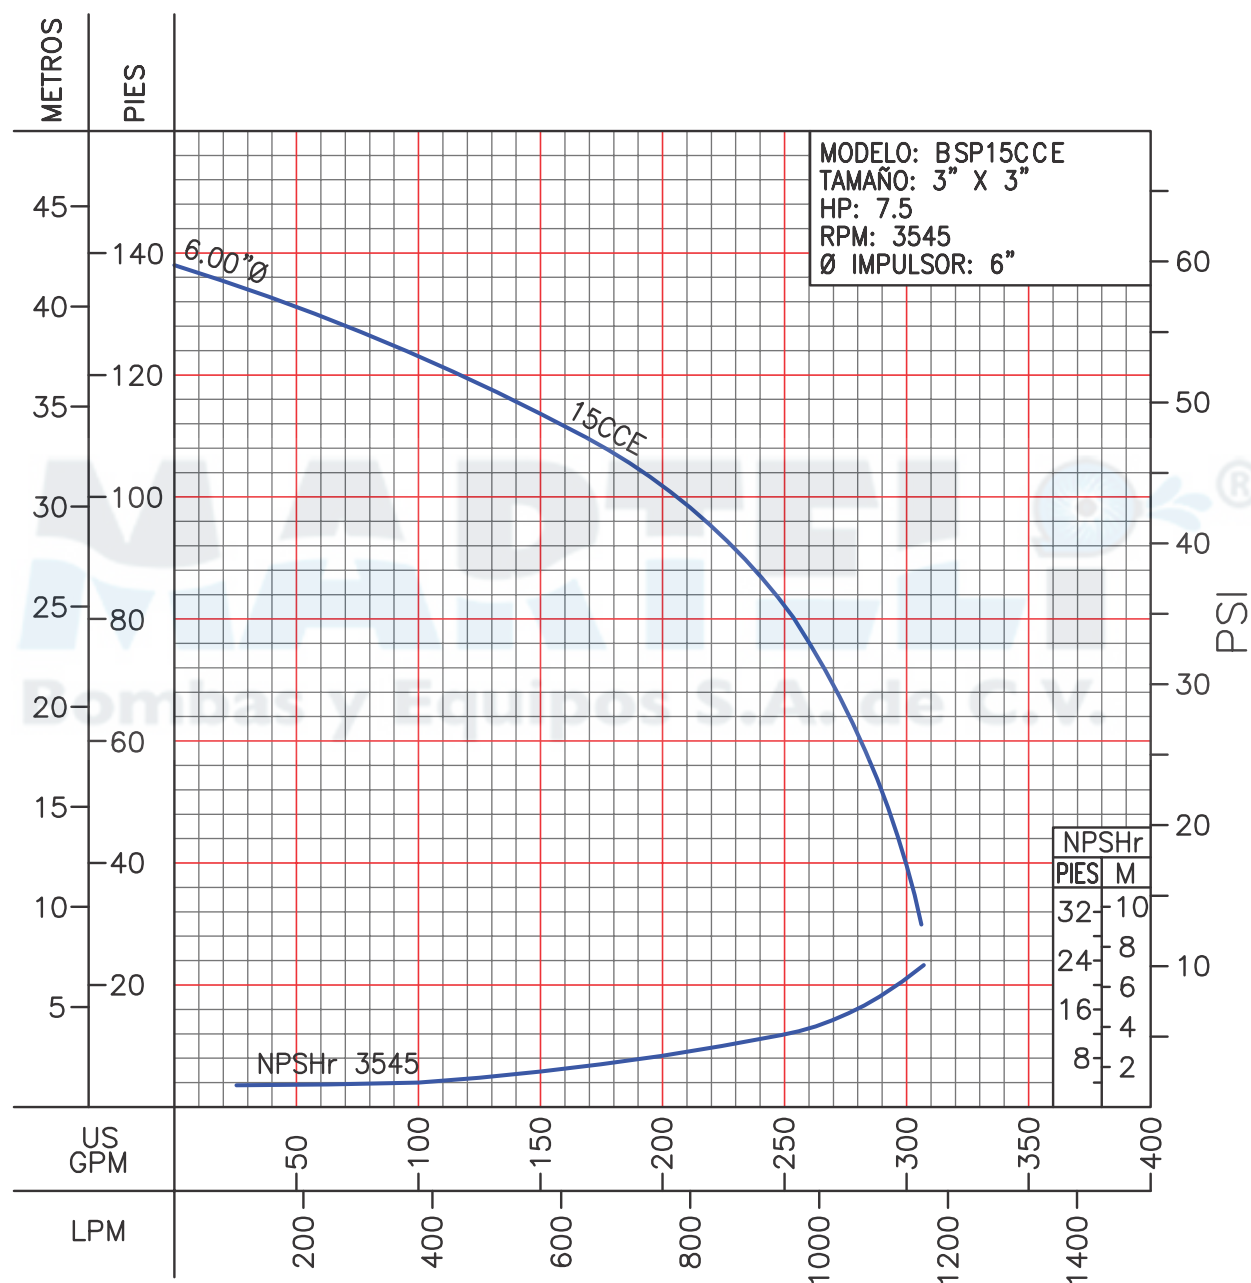

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.