

BOMBA AUTOCEBANTE ELÉCTRICA

Modelo: BSP25CCE
15 HP / 3450 RPM
Succión y descarga: 3"
Paso de esfera: 3/4"



SUCCIÓN/DESCARGA

3" (7.62 cm) NPT

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

71 °C (160 °F)

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

BASE

Acero

IMPULSOR

Diseño: tipo abierto, balanceado dinámicamente.

Material: hierro gris ASTM A-48 clase 30

FLECHA

Acero rolado 1035

TORNILLERÍA

Acero y acero inoxidable

EMPAQUES

Buna-N

PINTURA

Esmalte brillante base agua

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Válvula: neopreno

Contrapeso: acero



MOTOR

Trifásico: 230/460 volts, 60 Hz, 3450 RPM

OPCIONAL

Impulsor y voluta de bronce

DIBUJO DIMENSIONAL BOMBA AUTOCEBANTE BSP25CCE

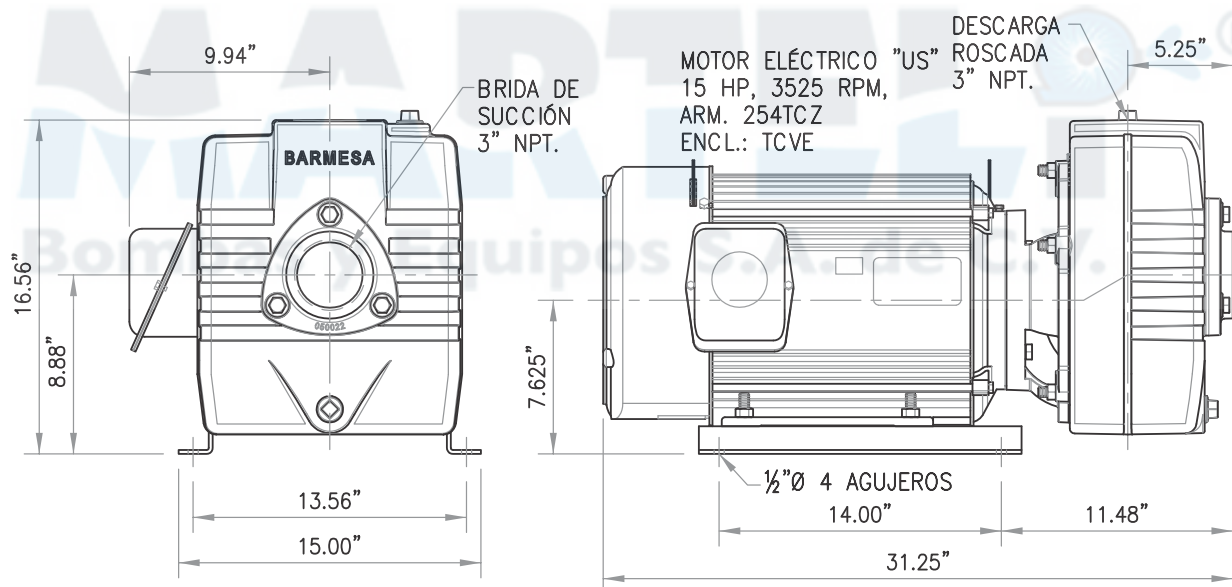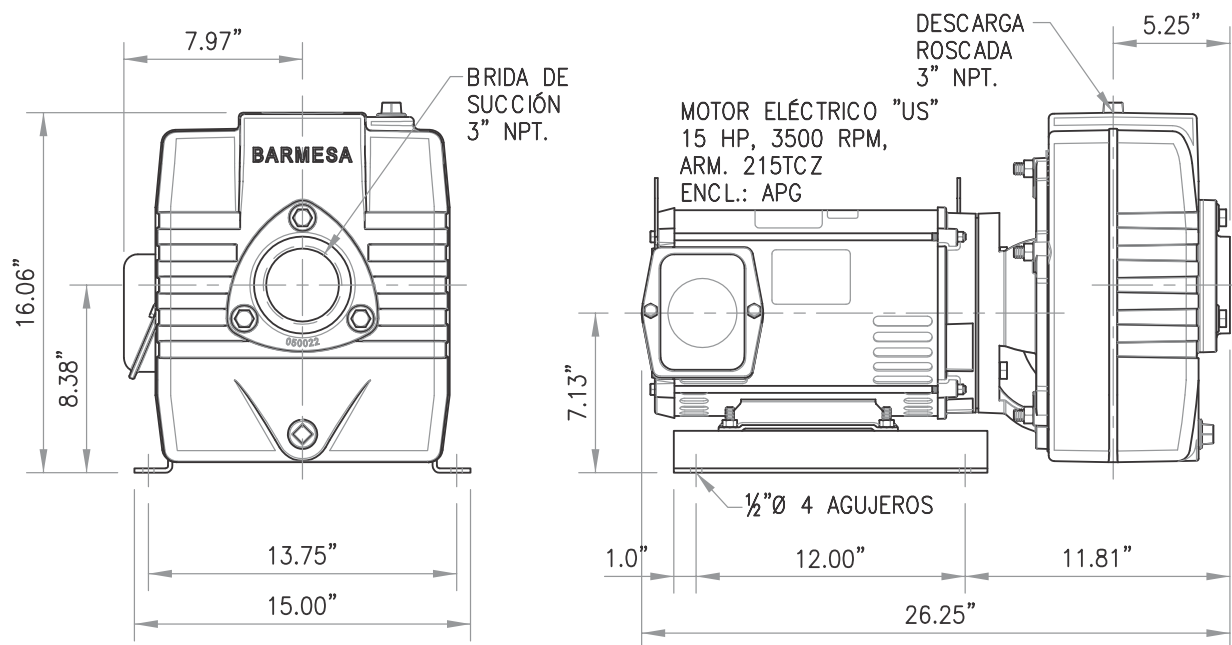


MODELO	HP	FASES	VOLTS	ARMAZÓN	RPM (nominal)	MÁX. AMPERES	A (pulgadas)	PESO APROX. (kg)
BSP25CCE3	15	3	230/460	ODP	3450	44-40/20	24.79	146
BSP25CCE3-T	15	3	230/460	TEFC	3450	38-35/17.5	27.49	155

T = totalmente cerrado

* La longitud total de la unidad y el amperaje están sujetos al fabricante del motor.

¡IMPORTANTE!

- No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
- Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.

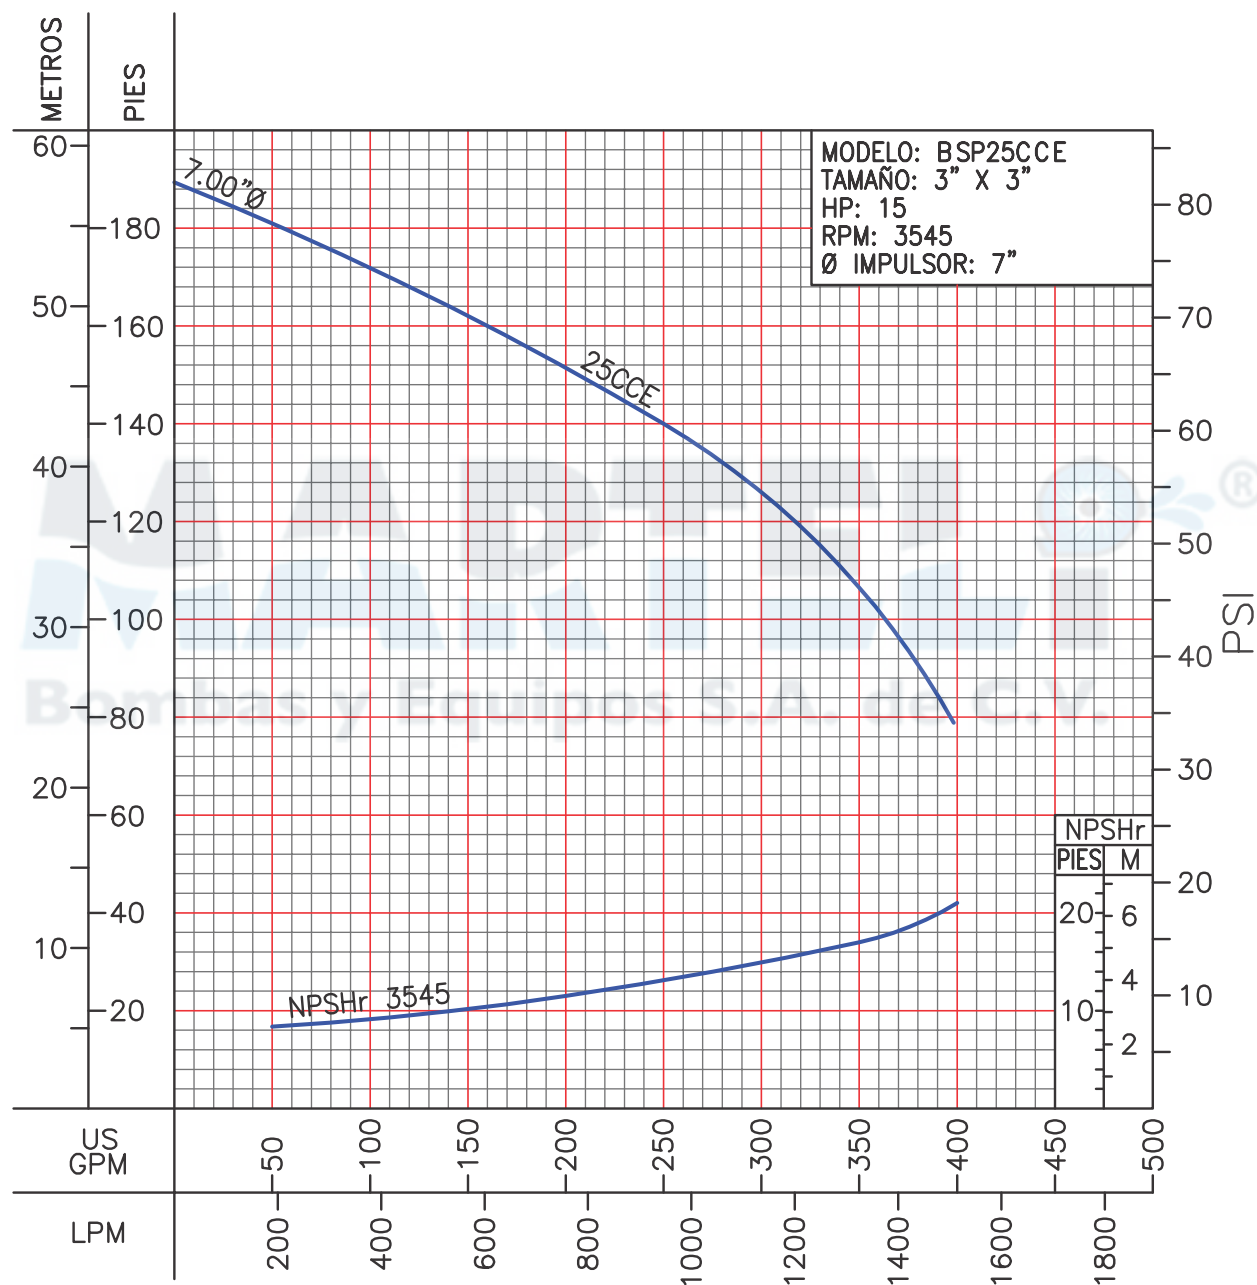

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.