

BOMBA AUTOCEBANTE ELÉCTRICA

Modelos: BSP3CCE, BSP4CCE y
BSP5CCE

1.5, 2 y 3 HP / 3450 RPM

Succión y Descarga: 1½"

Paso de esfera: 3/8"



TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

71 °C (160 °F)

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

BASE

Acero

IMPULSOR

Diseño: tipo abierto, balanceado dinámicamente.

Material: hierro gris ASTM A-48 clase 30

FLECHA

Acero inoxidable 416

EMPAQUES

Buna-N

PINTURA

Esmalte brillante base agua

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Válvula: neopreno

Contrapeso: acero


MOTOR

Monofásico: 115/230 volts, 60 Hz, 3450 RPM

Trifásico: 230/460 volts, 60 Hz, 3450 RPM

OPCIONAL

Impulsor y voluta de bronce

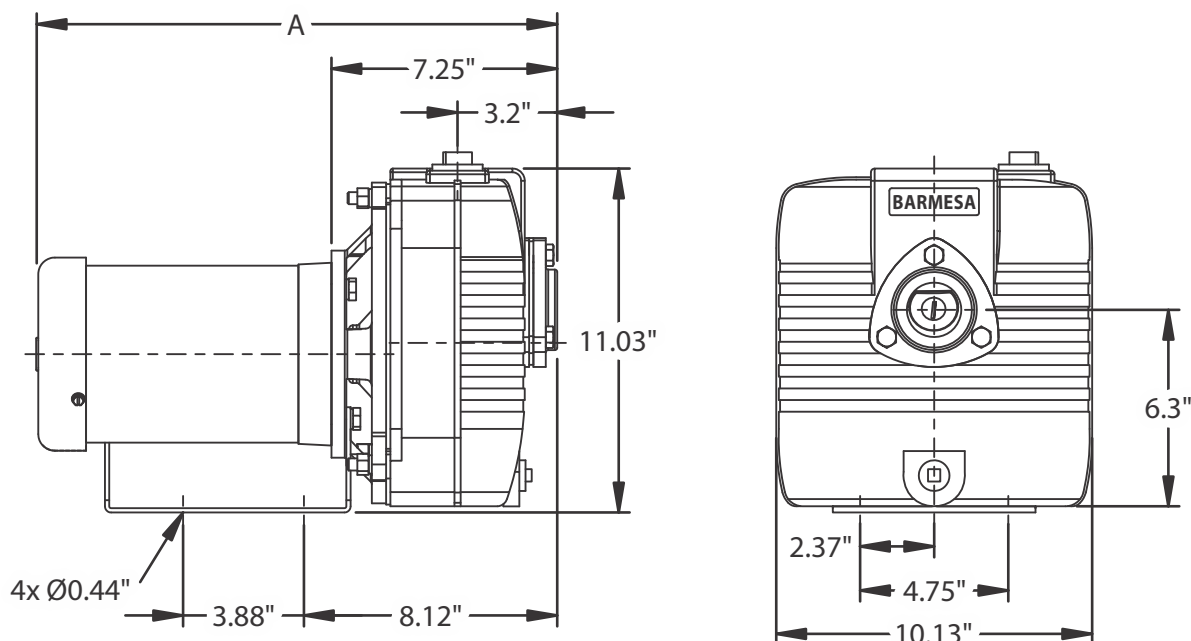

MODELO	HP	FASES	VOLTS	ARMAZÓN	RPM (nominal)	MÁX. AMPERES	A (pulgadas)	PESO APROX. (kg)
BSP3CCE3	1.5	3	230/460	ODP	3450	5.5 - 4.4/2.2	17.91	38
BSP3CCE3-T	1.5	3	230/460	TEFC	3450	4.9 - 4.6/2.3	17.61	39
BSP3CCE1	1.5	1	115/230	ODP	3450	13/6.5	18.58	41
BSP3CCE1-T	1.5	1	115/230	TEFC	3450	16.6/8.3	18.43	44
BSP4CCE3	2	3	230/460	ODP	3450	6.4 - 5.4/2.7	18.41	42
BSP4CCE3-T	2	3	230/460	TEFC	3450	7.0 - 5.4/2.7	18.43	44
BSP4CCE1	2	1	115/230	ODP	3450	26/13	17.93	46
BSP4CCE1-T	2	1	115/230	TEFC	3450	23/11.5	19.31	51
BSP5CCE3	3	3	230/460	ODP	3450	8.5/8.4	18.43	43
BSP5CCE3-T	3	3	230/460	TEFC	3450	8.1 - 7.6/3.8	18.43	44
BSP5CCE1	3	1	200/230	ODP	3450	29/14.5	18.81	48
BSP5CCE1-T	3	1	115/230	TEFC	3450	26/13	20.68	53

T = totalmente cerrado

* La longitud total de la unidad y el amperaje están sujetos a la fabricación del motor.


¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.

MARTELI BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
Antonio M. Elizondo 5526,
Col. Fomerrey 3 CP. 67190,
Guadalupe, Nuevo León.

Teléfono (81) 800-804-11
WhatsApp Único 811-821-9944
Correo electrónico: ventas@marteli.com.mx
Página web: www.marteli.com.mx

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: Marteli Bombas y Equipos
Instagram: @martelibombasyequipos
Tiktok: @marteli.bombas

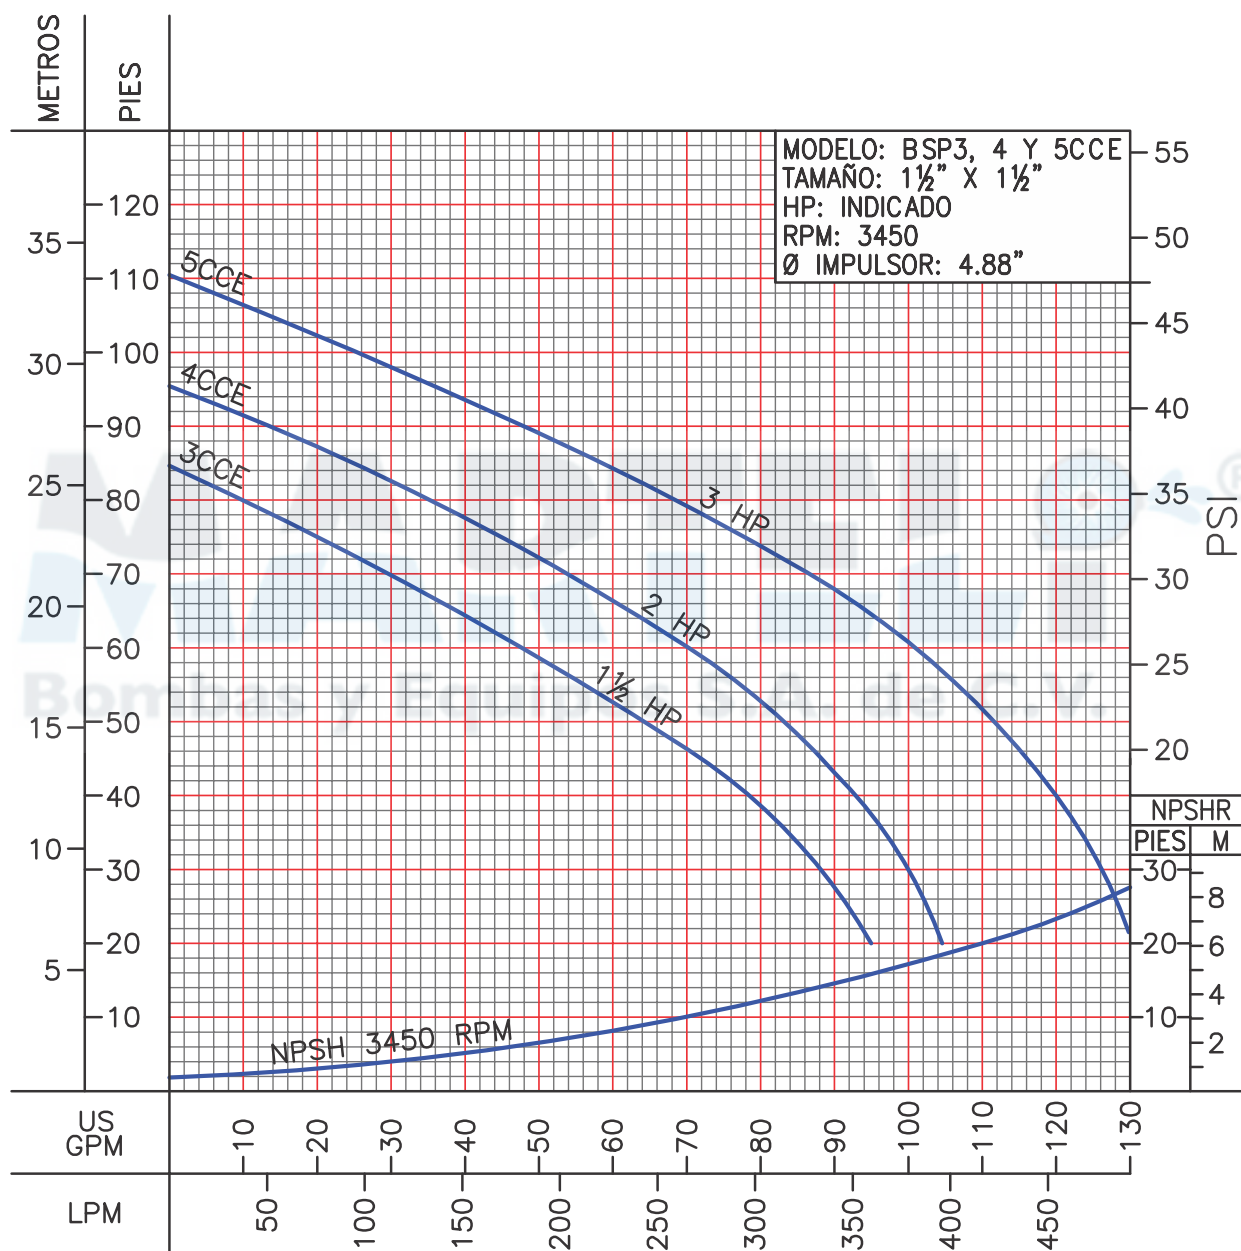

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.