

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

Modelo: **PRACTIK-151**

Descarga: 3/4", 1" y 1½"
1.5 HP



► Manual y práctica, ideal para desagüe de cisternas, riego de jardín, norias, etc.

DESCARGA

3/4", 1" y 1½" (19.05, 25.4 y 38.1 mm) vertical

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

35 °C (95 °F)

FLUJO MÁXIMO

6,500 LPH

ALTURA MÁXIMA

44 metros

MÁXIMA INMERSIÓN

8 metros

VOLUTA

Polipropileno 30 GF

CUBIERTA DEL MOTOR

Acero inoxidable

MALLA DE SUCCIÓN

Acero inoxidable

IMPULSOR

Diseño: 2 álabes, tipo semi-abierto.

Material: polipropileno 20 GF

MANIVELA

Polipropileno 30 GF

EMPAQUES

Buna-N

TORNILLERÍA

Acero inoxidable

SELLO

Diseño: sencillo, tipo mecánico, lubricado en aceite.

Material: parte rotatoria de grafito, parte fija de óxido de aluminio. Elastómero de Buna-N y resorte de acero inoxidable.

MOTOR

Monofásico, 110 voltios, 60 Hz, 2850 RPM, con protección por sobrecarga. Aislamiento clase F y protección IPX8.

CABLE


Incluye 10 metros de cable especial de neopreno. El cable es sellado para evitar la entrada de humedad. Cuenta con clavija.

PESO


9.3 kg

ACCESORIOS

Incluye pera de nivel

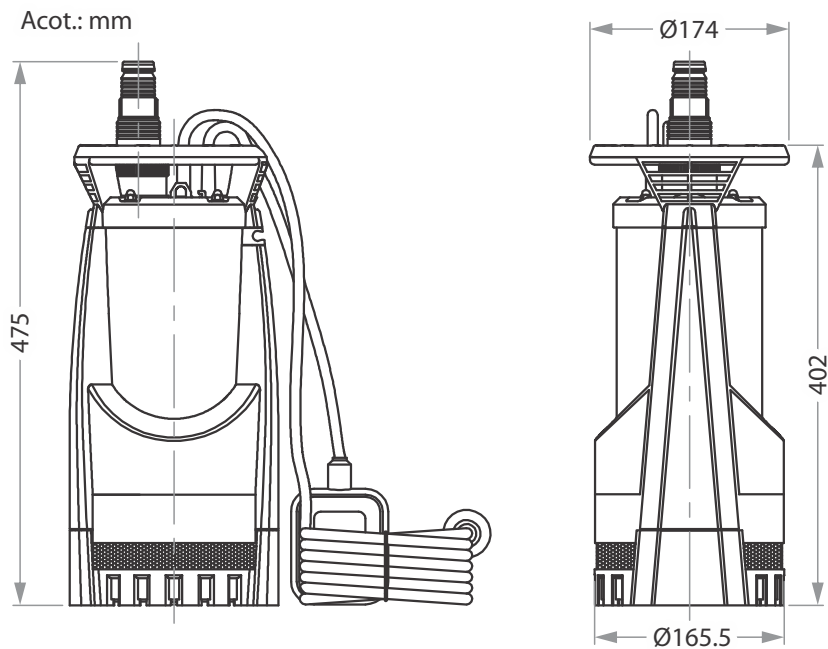

MODELO	HP	VOLTS	FASES	RPM (Nominal)
PRACTIK-151	1.5	110	1	2850

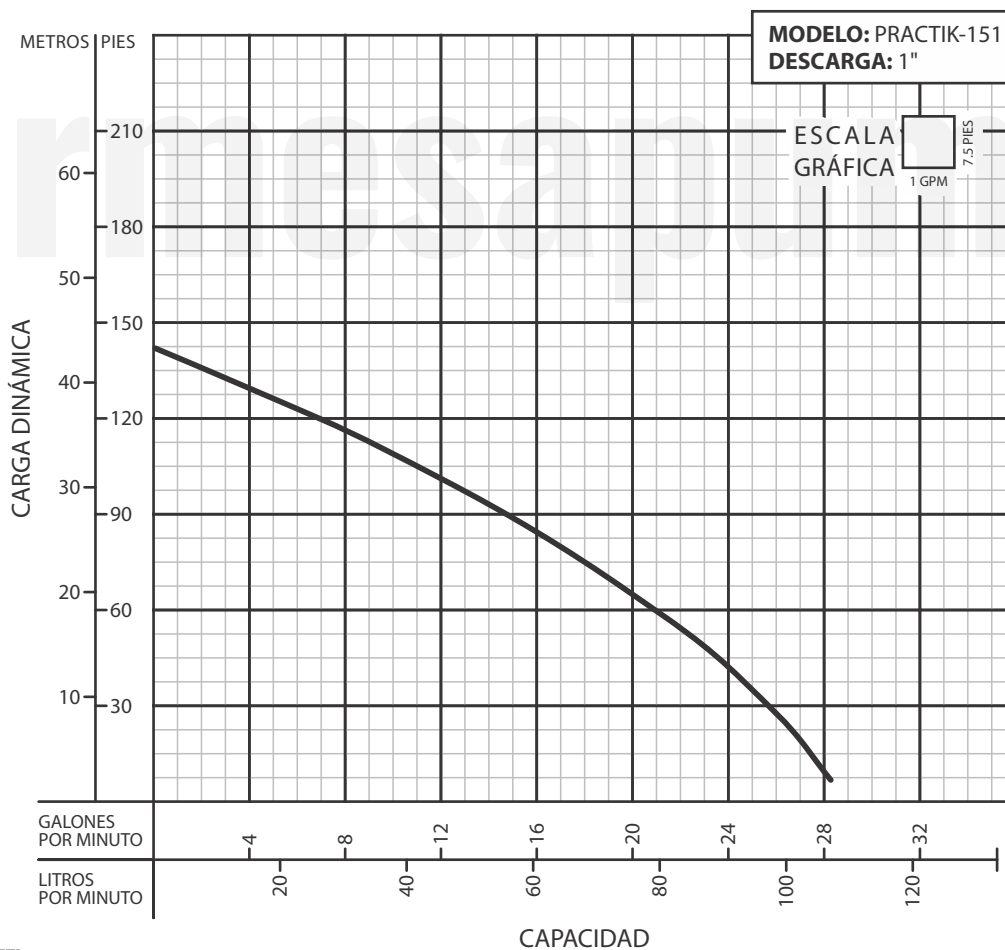

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo periodo sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Marteli Bombas y Equipos S.A. DE C.V.

Correo: ventas@marteli.com.mx

Tel. (81) 800-804-11

Sitio web: www.marteli.com.mx