

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MEDIANA PRESIÓN

Serie: **IC1½**

1.5 - 3 HP / 3450 RPM



SUCCIÓN

1½" (3.81 cm) NPT horizontal

DESCARGA

1½" (3.81 cm) NPT vertical

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

ACOPLAMIENTO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

IMPULSOR

Diseño: 4 álabes, tipo cerrado, con inserto de bronce, balanceado estáticamente.

Material: Noryl®

SELLO

Diseño: tipo mecánico lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria. Elastómero de Buna-N y resorte de acero inoxidable.

FLECHA

Acero inoxidable

MANGUITO

Acero inoxidable

EMPAQUES

Forma cuadrada, Buna-N.

MOTOR


Motores eléctricos totalmente cerrados con ventilación externa o abiertos a prueba de goteo, de alta calidad, diseñados y desarrollados conforme a los estándares para aplicaciones de bombeo industrial y comercial.

TORNILLERÍA

Acero al carbón

PINTURA


Esmalte base agua

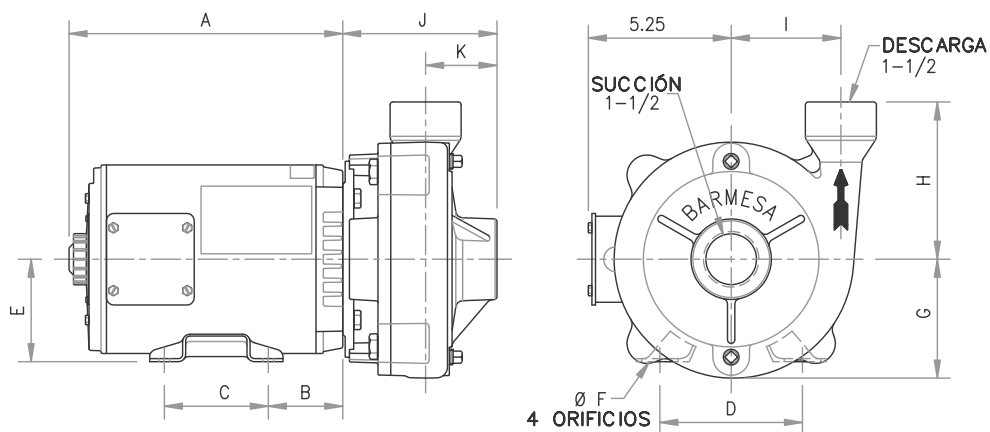

ODP

MODELO	# PARTE	HP	FASES	RPM	ARMAZÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
IC1½-1.5-2	60070251	1.5	3	3450	56 J	8.88	2.13									
IC1½-1.5-2-1	60070261	1.5	1	3450	56 J	8.88	2.13									
IC1½-2-2	60070252	2	3	3450	56 J	9.38	2.53	3	4.88	3.50	0.38	4.09	5.38	3.75	5.25	2.38
IC1½-2-2-1	60070262	2	1	3450	56 J	9.38	2.53	3	4.88	3.50	0.38	4.09	5.38	3.75	5.25	2.38
IC1½-3-2	60070253	3	3	3450	56 J	10.63	2.88									
IC1½-3-2-1	60070263	3	1	3450	56 J	10.63	2.88									

Todas las dimensiones son en pulgadas, y pueden variar de acuerdo al fabricante del motor.

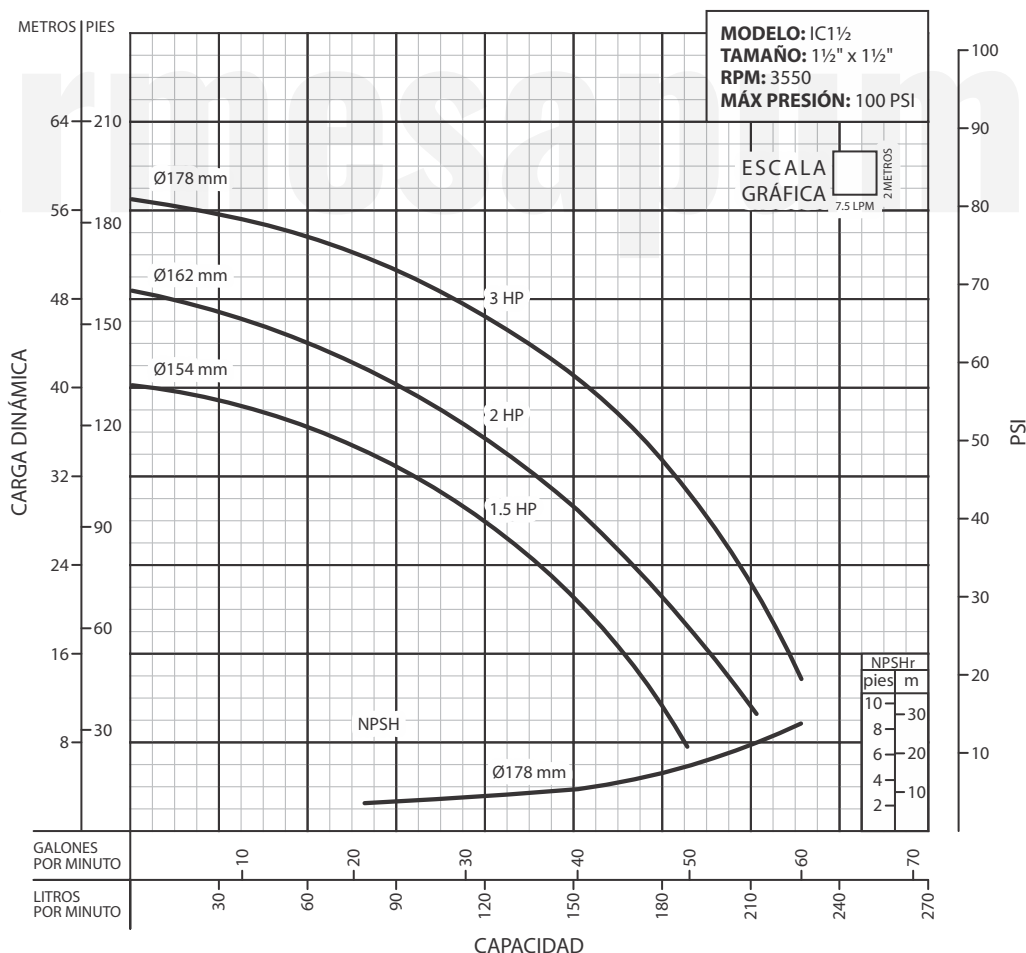

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.