

TABLERO PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO

ARRANQUE SUAVE



FUNCIONAMIENTO

Tablero de control que se utiliza para el arranque y paro de la bomba eléctrica con arranque suave de modo manual y automático (incluye rampas de aceleración/desaceleración), por medio de un presostato que se conecta en la red hidráulica para sistemas contraincendio.

Este tipo de arranque se recomienda ampliamente en potencias de 30 HP en adelante, debido a que ayuda a eliminar los golpes de ariete en la red hidráulica.

FUNCIONES INTEGRADAS

- ▶ Inicio de secuencia en modo automático por medio de caída de presión (presostato).
- ▶ Operación en modo manual para la puesta en marcha, calibración y verificación de sentido de giro.
- ▶ Operación en modo de emergencia mediante contactor en caso de falla.
- ▶ Retardo al arranque ajustable (0-300 s)*
- ▶ Retardo al paro ajustable (0-300 s)*
- ▶ Activación de válvula solenoide (0-300 s)*
- ▶ Retardo de activación modo secundario (0-10 s)*


PROTECCIONES

- ▶ Por corto circuito.
- ▶ Por ciclo corto.
- ▶ Por falla de arrancador suave.
- ▶ Por rotor bloqueado.

*Ajuste de parámetros vía HMI (pantalla táctil).


CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO

- ▶ Gabinete metálico (tres tamaños), con protección IP55 color rojo.
- ▶ HMI (pantalla táctil) a color para fácil programación y visualización de operaciones.
- ▶ Arrancador suave (control en tres fases) dimensionado de acuerdo a la potencia.
- ▶ Campana de alarma audible a 90 decibeles para indicación de arranque del equipo (con opción a silenciar de modo manual directamente en pantalla).
- ▶ Mini interruptores para protección de líneas de control.
- ▶ Interruptor tripolar tipo bloqueable en caja moldeada tipo magnético como seleccionador principal, especial para curva "AC3".
- ▶ Contactor tripolar tipo magnético con bobina electrónica de amplio rango de alimentación 110/240 VCA, para aplicaciones con curva "AC3".
- ▶ PLC (control lógico programable) para control de lógica de tablero, aprobado por la UL y CE.
- ▶ Mini relevadores de control.
- ▶ Clemas de plástico para montaje sobre riel DIN con capacidad de amperaje de 65 amp. para conexión de presostato y válvula solenoide.
- ▶ Selector largo de 3 posiciones para operación Manual-Fuera-Automático.
- ▶ Lámparas piloto tipo led color rojo de 50,000 horas de duración 230 VCA/60 Hz, para indicadores de bomba operando y equipo energizado.
- ▶ Ventilación en ambos lados del gabinete (entrada-salida).
- ▶ Bloque de distribución de potencia para alimentación de voltaje CA.

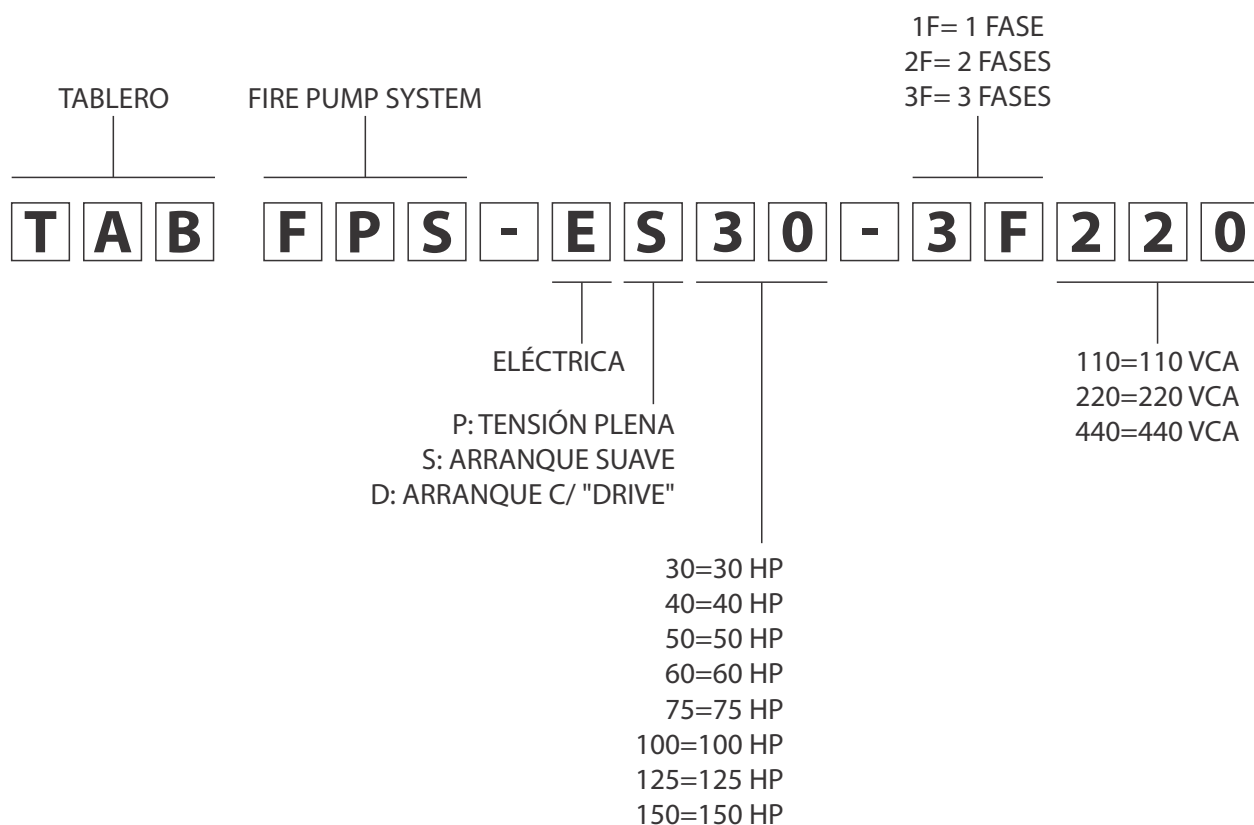

DIMENSIONES DE GABINETES

TAMAÑO	A	B	C
1	70 cm	50 cm	26 cm
2	80 cm	60 cm	30 cm
3	100 cm	80 cm	35 cm

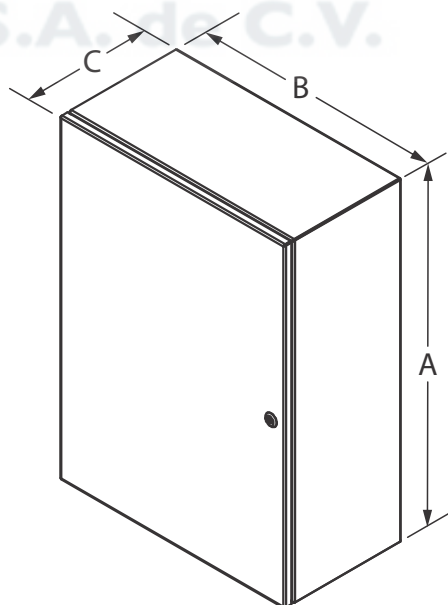

MARTELI BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
Antonio M. Elizondo 5526,
Col. Fomerrey 3 CP. 67190,
Guadalupe, Nuevo León.

Teléfono (81) 800-804-11
WhatsApp Único 811-821-9944
Correo electrónico: ventas@marteli.com.mx
Página web: www.marteli.com.mx

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: Marteli Bombas y Equipos
Instagram: [@martelibombasyequipos](https://www.instagram.com/martelibombasyequipos)
Tiktok: [@marteli.bombas](https://www.tiktok.com/@marteli.bombas)