

BOMBA AUTOCEBANTE TRANSMISIÓN UNIVERSAL

Serie: **95MU**

6" x 6"

Paso de sólidos: 1¼"



SUCCIÓN

6" (15.24 cm) NPT horizontal con brida

DESCARGA

6" (15.24 cm) NPT vertical

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

Continuo: 71° C (160° F)

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

BASTIDOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

IMPULSOR

Diseño: 4 álabes, tipo semiabierto, balanceado dinámicamente.

Material: hierro gris ASTM A-48 clase 30

FLECHA

Acero

MANGA DE FLECHA

Acero

TORNILLERÍA

Acero

EMPAQUES

Forma "□" de Buna-N

PINTURA

Esmalte brillante de secado al aire base agua

SELLO

Diseño: sencillo, mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica, parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión en parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Válvula: solapa de neopreno

Peso: acero

BALERO LADO MOTOR

Tipo bola doble, lubricado por aceite.

BALERO LADO IMPULSOR

Tipo bola sencillo, lubricado por aceite.

LAINAS DE AJUSTE

Acero inoxidable



COLADOR

Acero

Actualizado: 5/DIC/2025

Marteli Bombas y Equipos S.A. de C.V.

Correo: ventas@marteli.com.mx Tel.(81) 800-804-11 Sitio Web: www.marteli.com.mx

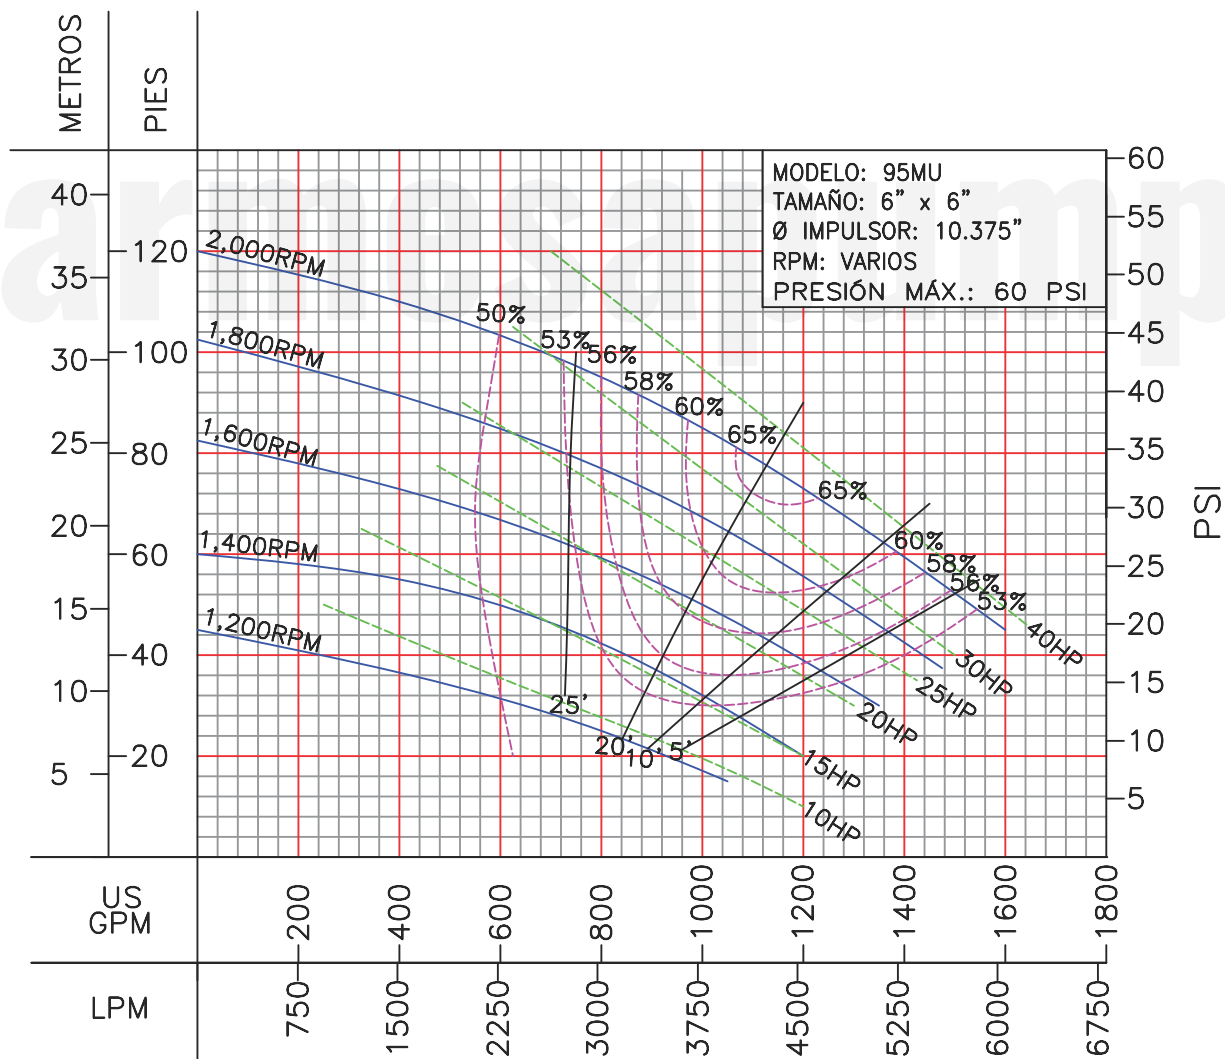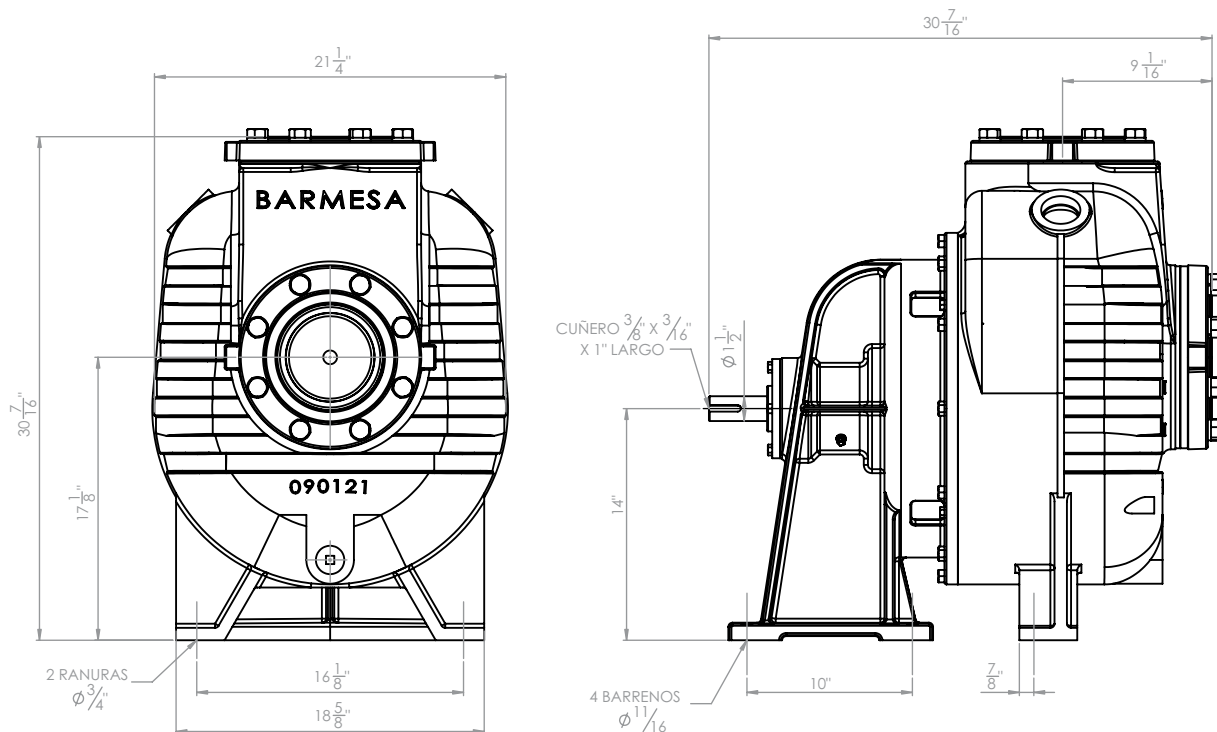

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Marteli Bombas y Equipos S.A. de C.V.

Correo: ventas@marteli.com.mx Tel.(81) 800-804-11 Sitio Web: www.marteli.com.mx